
Serie DDM monofase 2/4 poli e trifase 4 poli

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Motore a rotore esterno
- Portate fino a 5.900 m³/h
- Esecuzioni con flangia di mandata tranne per i modelli contrassegnati



Versioni con flangia

Articolo	Alim.	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza in/out W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h	
DDM1201262P ❑	1F 230V	6M02010	7725F9	2	113/45	2	0,5	IP32	40	480 !	
DDM1331262P		6M02097 6N02233	7725F7	2	170/60	4	0,66	IP32	40	670 !	
DDM1331902P		6102YC	7725C6	2	175/60	4	0,7	IP32	40	800 !	
DDM1331902PM		6102LT	7725A6	2	202/90	1	0,9	IP54	40	700 !	
DDM1461902PG		6102YU	7725C2	2	326/160	1	1,4	IP32	40	1020 !	
DDM280204 ❑		6102XE	E6G3704	4	1603/600	1	6,9	IP55	40	4400 !	
DDMT280204P ❑	3F 400V	6M02121	E6G3706	4	1924/750	2	3,1	IP55	40	5900 !	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

❑ Esecuzione senza flangia di mandata


➤ Regolazione velocità: Motori monofase a 1 velocità con regolatori elettronici (consultare pagina 3-113)

- Motori monofase a 2,3,4 velocità con commutatori (consultare pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61/A ÷ 3-67/B

Serie DD/DDM monofase 4 poli
Tipo 7/7 - 7/9 - 9/7 - 9/9

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Serie DD: motore convenzionale
- Serie DDM: motore a rotore esterno
- Alimentazione: monofase 230V
- Portate fino a 4.000 m^3/h
- Supporti base e flange forniti come accessori opzionali

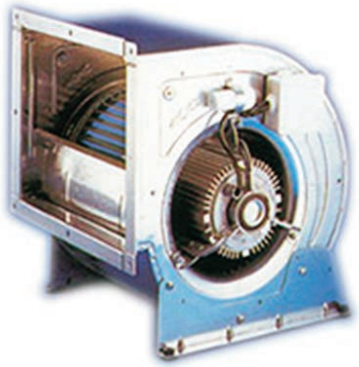

Versione con flangia e supporti opzionali

Articolo	Tipo	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h	
DD774PTHT ✱	7/7	DEAR 41BB05FR	DD7714541VM283	4	145	1	1,8	chiuso IP54	40	1580 !	
DD774P1V		DFAR41BC02	DD771454P1VM323	4	145	1	1,5	aperto IP20	40	1580 !	
DD774P		DA77 7133A15	DEAR41BB09	4	147	1	1,9	chiuso IP55	70	1650 !	
DDM774P1V		6M02L7 6N02L7	E5G3402 E5G5402	4	200	1	2,0	chiuso IP55	40	1900 !	
DDM774P1VG		6M02Y8 6N02Y8	E6G3304	4	300	1	2,3	chiuso IP55	40	2350 !	
DD774P3V		713302 7133A22	DA774P3V 147W	4	147	3	2,1	aperto IP30	70	1750 !	
DDM774P3V		6M02U8 6N02U8	E5G3401 E5G5401	4	147	3	1,43	chiuso IP44	40	1580 !	
DDM774P3VG		6N022U 6M022U	E6G3307	4	184	3	1,7	chiuso IP55	40	1800 !	
DDM794P1V	7/9	6M02L6 6N02L6	E6G3304	4	300	1	2,7	chiuso IP55	40	2700 !	
DD974P	9/7	6M0671	M946	4	300	1	3,5	aperto IP20	40	2450 !	
DDM974P		6N020N 6M020N	E6G3304	4	300	1	2,6	chiuso IP55	40	2100 !	
DD974PG		713316	DA974P1V 420W	4	420	1	3,2	chiuso IP30	70	2400 !	
DD974PIP		7133B02	DA974P1V 420W	4	420	1	3,2	chiuso IP55	70	2400 !	
DDM974P1V		6N022A 6M022A	E6G3405	4	420	1	3,6	chiuso IP55	40	2900 !	
DDM974P1VG		6M020M 6N020M	E6G3501	4	550	1	4,2	chiuso IP55	40	3150 !	
DDM974P3VTHT ✱		6M02EF	E6G3502	4	350	1	3,0	chiuso IP55	40	2500 !	
DD974P3VG		DFBF43CM01	DD973704P3VM312	4	370	3	4,2	aperto IP20	40	2720 !	
DD974P3V		DEBF43CB01-6N06TGJ	14197M	4	370	3	5,0	chiuso IP55	40	2720 !	
DDM974P3V		6M02U9 6N02U9	E6G3502	4	350	3	2,87	chiuso IP55	40	2300 !	
DD994PP	9/9	6M0697	-	4	300	1	3,5	aperto IP20	40	2600 !	
DDM994P		6M02K1 6N02K1	E6G3304	4	300	1	2,5	chiuso IP55	40	2300 !	
DD994P		713332	DA994P1V 420W	4	420	1	3,2	chiuso IP30	70	2800 !	
DD994PIP		7133C08	DA994P1V 400W	4	420	1	3,1	chiuso IP55	70	2800 !	
DDM994P1V		6M02XN 6N02XN	E6G3405	4	420	1	3,6	chiuso IP55	40	3100 !	
DD994PM		713337C	DA994P1V550W	4	550	1	3,8	aperto IP30	70	3800 !	
DD994PG		7133C09	DA994P1V 550W	4	550	1	5,0	chiuso IP55	70	4000 !	
DDM994P1VG		6M02H5 6N02H5	E6G3501	4	550	1	4,6	chiuso IP55	40	3500 !	
DDM994P3VS		6M02TY	E6G2302	4	250	3	3,2	chiuso IP10	40	-	
DD994PTHT ✱		DEHF43CB01FR	DD99T3004P3VM357	4	300	3	4,1	chiuso IP54	40	2200 !	
DDM994P3V		6M02W0 6N02W0	E6G3502	4	350	3	3,0	chiuso IP55	40	2500 !	
DDM994PIPTHT ✱		6M02FG	E6G3502	4	350	3	3	chiuso IP55	40	-	
DD994P3VP		DFCF43CM02	DD993704P3VM318	4	370	3	5,0	aperto IP20	40	2840 !	
DD994P3VG		713336	DA99P43V	4	420	3	3,1	aperto IP20	70	-	
DD994P3V		DFCF43CM03-6N06TCJ	713340	4	550	3	4	aperto IP20	70	3000 !	
DD994P3VTHT ✱		7133T02	DAT9-93V	4	530	3	4	chiuso IP55	70	2650 !	
DD994PG3VIP		DECF43CB02	DD9955034P33V3M321	4	550	3	4,5	chiuso IP55	40	2900 !	
DDM994P3VG		6N02FX	E6G3705	4	550	3	5,4	chiuso IP55	40	3500 !	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

✱ Versione TIGHT completi di flangia e reti di protezione con dimensioni fuori standard pagina 3-67/B

➤ Regolazione velocità:


- Motori a 1 velocità con regolatori elettronici (pagina 3-113)
- Motori a 3 velocità con commutatori (pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61 ÷ 3-67/B

➡ Accessori a pagina 3-60

Serie DD/DDM monofase 4 poli
Tipo 10/8 - 10/10

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Serie DD: motore convenzionale
- Serie DDM: motore a rotore esterno
- Alimentazione: monofase 230V
- Portate fino a 4.400 m^3/h
- Supporti base e flange forniti come accessori opzionali

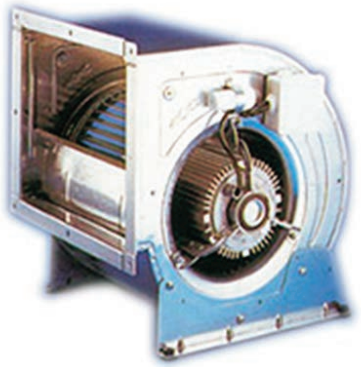

Versione con flangia e supporti opzionali

Articolo	Tipo	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h
DD1084PS	10/8	713359	DA1084P1V 400W	4	400	1	3,7	chiuso IP55	70	2550 !
DD1084P		713355C	DA1084P1V 550W	4	550	1	3,8	chiuso IP30	70	3100 !
DD1084PIP		7133D01	DA1084P1V 550W	4	550	1	3,8	chiuso IP55	70	2900 !
DDM1084P1V		6M02X4 6N02X4	E6G3604	4	550	1	4,6	chiuso IP55	40	3150 !
DD1084P3VP		DFDF43CM01	DD1083704P3VM325	4	370	3	5,3	aperto IP20	40	2450 !
DD1084P3V		DA108 713353C	DFDH43CM01	4	550	3	5,0	aperto IP20	45	3350 !
DDM1084P3V		61025P 6N025P	E6G2701	4	550	3	5,9	aperto IP10	40	3650 !
DD1084P3VIP		DEDH43CB03	DD1085504P3VM344	4	550	3	6,5	chiuso IP55	40	3300 !
DD10104PP	10/10	6M0632	M922	4	370	1	4,8	aperto IP20	40	2700 !
DD10104P		713373C	DA10104P1V 550W	4	550	1	5,0	chiuso IP30	70	3400 !
DDM10104P1V		6M02P0 6N02P0	E6G3604	4	550	1	4,5	chiuso IP55	40	3250 !
DD10104PG		713385	DA10104P1V 600W	4	600	1	7,0	chiuso IP55	70	4000 !
DDM10104P1VG		6N02Z6 6M02Z6	E6G3704	4	600	1	6,6	chiuso IP55	40	4400 !
DD10104P3VP		DFEF43CM01	DD10103704P3VM326	4	370	3	5,3	aperto IP20	40	2700 !
DD10104P3V		DA1010 713378C	DFEH43CM01	4	550	3	5,0	aperto IP20	45	3700 !
DDM10104P3V		6M02Z8 6N02Z8	E6G2701	4	550	3	6,8	aperto IP10	40	4000 !
DD10104P3VIP		DEEH43CB01	DD10105504P3VM345	4	550	3	7,0	chiuso IP55	40	3600 !

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➤ Regolazione velocità:

- Motori a 1 velocità con regolatori elettronici (pagina 3-113)
- Motori a 3 velocità con commutatori (pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61 ÷ 3-67/B

➡ Accessori a pagina 3-60

Serie DD/DDM monofase 6 poli
Tipo 7/7 - 7/9 - 9/7 - 9/9

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Serie DD: motore convenzionale
- Serie DDM: motore a rotore esterno
- Alimentazione: monofase 230V
- Portate fino a 3.200 m³/h
- Supporti base e flange forniti come accessori opzionali



Versione con flangia e supporti opzionali

Articolo	Tipo	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h	
DD776P	7/7	713304	DA776P1V 62W	6	50	1	0,6	chiuso IP30	70	1200 !	
DD776PG		512896680	CBM-7/7 72 6P	6	72	1	0,6	chiuso IP44	50	1070 !	
DDM776P1V		6M0226	E6G3302	6	147	1	1,0	chiuso IP55	40	1730 !	
DD776P3V		713305	DA776P3V 87W	6	87	3	1,5	aperto IP20	70	1350 !	
DDM796P1V	7/9	-	-	6	72	1	0,9	chiuso IP44	70	1850 !	
DD976P	9/7	6M0306	M001	6	147	1	1,8	aperto IP20	40	1950 !	
DD976PG		6M09HF	M951	6	245	1	2,1	aperto IP32	40	2350 !	
DDM976P1V		6M0247	E6G3402	6	250	1	2,3	chiuso IP55	40	2600 !	
DDM976P3V		6M02WP	E6G3306	6	200	3	1,8	chiuso IP44	40	2350 !	
DD976P3VIP		DEBF63CB01	DD972456P3VM309	6	245	3	2,3	chiuso IP55	40	2700 !	
DD976P3VB		713308-713314-5	DFBF63CM01	6	250	3	1,5	aperto IP20	70	1900 !	
DD996P ❑	9/9	6M0308 6M06GG	M001 M9U0	6	147	1	2,0	aperto IP20	40	2100 !	
DDM996P1V		6M02NM	E6G3402	6	250	1	2,2	chiuso IP55	40	2850 !	
DD996P3V		713335 - 5 - 6N06TEJ	DFCF63CM01- M96M	6	245	3	3,4	aperto IP20	40	2500 !	
DDM996P3V		6M02105	E6G3404	6	280	3	2,7	chiuso IP55	40	3200 !	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni


❑ Versione sprovvista di scatola morsettiera
Comprensivo di flangia raccordo mandata

➤ Regolazione velocità:
- Motori a 1 velocità con regolatori elettronici (consultare pagina 3-113)
- Motori a 3 velocità con commutatori (consultare pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61 ÷ 3-67/B
➡ Accessori a pagina 3-60

Serie DD/DDM monofase 6 poli
Tipo 10/8 - 10/10 - 12/9 - 12/12

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Serie DD: motore convenzionale
- Serie DDM: motore a rotore esterno
- Alimentazione: monofase 230V
- Portate fino a 5.500 m³/h
- Supporti base e flange forniti come accessori opzionali

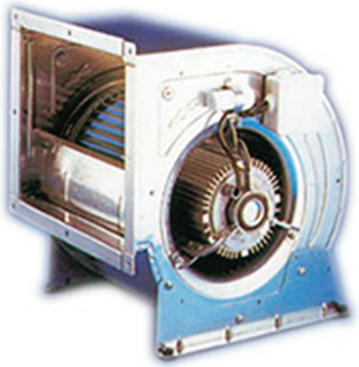

Versione con flangia e supporti opzionali

Articolo	Tipo	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h
DDM1086P1V		6N02W2	E6G3411	6	225	1	2,0	chiuso IP55	40	2450 !
DD1086P		713354	DA1086P1V 250W	6	250	1	2,3	chiuso IP30	70	2650 !
DD1086PG		713356	DA1086P1V 373W	6	373	1	4,0	aperto IP20	45	3350 !
DD1086P3VIP	10/8	DEDF63CB01	DD1082456P3VM349	6	245	3	3,3	chiuso IP55	40	2950 !
DD1086P3V		6N06RHJ DFDF63CM01	14196M	6	245	3	3,3	aperto IP20	40	2980 !
DDM1086P3V		6M024A	E6G3404	6	280	3	2,9	chiuso IP44	40	3200 !
DD1086P3VG		DFDH63CM01	DD1085506P3VM343	6	550	3	3,2	aperto IP20	40	3700 !
DD10106P		713369	DA10106P1V 245W	6	250	1	2,3	chiuso IP30	70	2700 !
DDM10106P		6M02GA 6N02GA	EGG3402	6	250	1	2,3	chiuso IP55	40	3200 !
DD10106PM		713375	DA10106P1V 373W	6	373	1	3,5	aperto IP20	70	3200 !
DD10106PG		713381	DA10106P1V 373W	6	373	1	3,5	chiuso IP55	70	3400 !
DDM10106P1VG		6N02N1	E6G3608	6	315	1	2,9	chiuso IP55	40	3700 !
DDM10106PG	10/10	6M02N1	E6G3602	6	515	1	3,8	chiuso IP55	40	4600 !
DD10106PGG		713382	DA10106P1V 550W	6	550	1	4,4	chiuso IP55	70	2550 !
DD10106P3IP		DEEF63CB01	DD10102456P3VM350	6	245	3	3,5	chiuso IP55	40	3200 !
DD10106P3VP		DA 713370	DFEF63CM01	6	250	3	2,6	aperto IP20	70	2700 !
DDM10106P3VG		6M025A 6N025A	E6G3605	6	350	3	3,8	chiuso IP55	40	3780 !
DD10106P3V		713379	DFEH63CM05	6	550	3	5,5	aperto IP20	45	3900 !
DDM1296P		6102N0	E6G3702	6	515	1	5,0	chiuso IP55	40	4200 !
DD1296PIP		DEFH61CB02	DD1295506P1VM329	6	550	1	3,8	chiuso IP55	40	4600 !
DD1296PG		713390C	DA1296P1V 745W	6	745	1	6,0	aperto IP20	45	5200 !
DD1296PGIP	12/9	DEFH61CB03	DD129735W6P	6	735	1	8,2	chiuso IP55	40	5000 !
DD1296P3VIP		DEFH63CB02	DD129550W6P	6	550	3	3,8	chiuso IP55	40	4150 !
DD1296P3VP		713391	DD129590W6P	6	590	3	4,4	aperto IP20	45	4200 !
DD1296P3V		6M06R1 6N06R1	DFFH63CM03	6	736	3	6,6	aperto IP20	45	5250 !
DDM12126P1V		6102N5	E6G3702	6	515	1	5,0	chiuso IP55	40	4600 !
DD12126PS		713397	DA12126P1V 550W	6	570	1	5,6	aperto IP20	45	4900 !
DD12126P1V		713395C-3	DA12126P1VB	6	745	1	5,5	aperto IP20	40	4500 !
DD12126P		5128992800	CBM 12/12 736W	6	735	1	5,3	chiuso IP44	45	5300 !
DD12126PG	12/12	7133G14	DA12126P1V 1110W	6	1100	1	10,0	chiuso IP55	45	5500 !
DD12126PGS		5128930100	CBM 12/12 1500W	6	1500	1	11,0	chiuso IP55	40	-
DD12126P3VP		DA 713396	DFGH63CM05	6	550	3	3,8	aperto IP20	45	5000 !
DD12126P3V		7133G01CD	DFGH63CM04	6	736	3	5,5	aperto IP20	70	5000 !
DD12126P3VIP		DEGH63CB03	DD12127356P3VM335	6	735	3	6,0	chiuso IP55	40	5300 !

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➤ Regolazione velocità:


- Motori a 1 velocità con regolatori elettronici (consultare pagina 3-113)
- Motori a 3 velocità con commutatori (consultare pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61 ÷ 3-67/B

➡ Accessori a pagina 3-60

Serie DD/DDM trifase

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Serie DD: motore convenzionale
- Serie DDM: motore a rotore esterno
- Alimentazione: trifase 230/400V
- Portate fino a 17.500 m³/h
- Supporti base e flange forniti come accessori opzionali

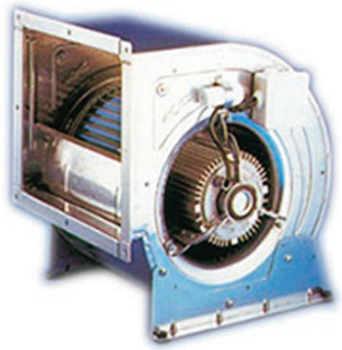

Versione con flangia e supporti opzionali

Articolo	Tipo	Codice Costruttore	Tipo Costruttore	Poli	Potenza W	N. vel.	Assorbimento di targa A	Grado di protezione	Temp. max °C	Portata max mc/h	
DDMT774P	7/7	6M02EM 6N02WM	-	4	300	1	1,7/1,0	chiuso IP55	40	2550 !	
DDMT974P	9/7	6M02WR 6N02WR	E6G3309	4	300	1	1,4	chiuso IP55	40	2800 !	
DDMT974PG		6102WT 6N02WT	E6G3603	4	550	1	4,3/2,5	chiuso IP55	40	3800 !	
DDT974PGT Δ ✱		6M08N0	M929	4	736	1	-	-	40	-	
DDMT994P	9/9	6M028A 6N028A	E6G3603	4	550	1	4,3/2,5	chiuso IP55	40	4650 !	
DDMT996P		6M02G2	E6G3403	6	245	1	2,0/1,2	chiuso IP44	40	3300 !	
DDMT1084P	10/8	6M02X0	E6G3603	4	550	1	4,3/2,5	chiuso IP55	40	3050 !	
DDT1084P		6M09Y3 6N09Y3	M9773F4P1V	4	1500	1	4,7	aperto IP20	40	5500 !	
DDMT1086P		6M02W4 6N02XC	E6G3403	6	245	1	2,3/1,3	chiuso IP44	40	3550 !	
DDMT1086PIP		6M024T	E6G3606	6	350	1	3,2/1,8	chiuso IP55	40	-	
DDMT10104P1V	10/10	6N02XG	E6G3603	4	550	1	4,3/2,5	chiuso IP55	40	-	
DDMT10104P ❑		6N021Y 6M02MG	E6G3706	4	750	2	3,3	chiuso IP55	40	5200 !	
DDT10104P2V ❑		713386-5	DA10104P2V	4	750	2	-	chiuso IP55	40	4850 !	
DDT10104P		6109A9	M9F13F4P1V	4	1500	1	9,7/5,6	chiuso IP55	45	7100 !	
DDMT10106P		6M02G3 6N02G3	E6G3403	6	245	1	2,3/1,3	chiuso IP44	40	4150 !	
DDMT10106PG		6M025T	E6G3606	6	350	1	2	chiuso IP55	40	4800 !	
DDT1294P ❑	12/9	61099N	M9553F4P2V	4	1500	2	5	aperto IP20	40	6800 !	
DDT1294PGIP		7133F17	DA1294P1V	4	1500	1	-	chiuso IP55	70	7600 !	
DDT1294PGIP2V		7133F18	DA1294P2V	4	1500	2	-	chiuso IP55	70	7200 !	
DDMT1296P		6N021R	E6G3707	6	450	1	3,6/2,1	chiuso IP55	40	5100 !	
DDT1296P		6M09ARJ	DFFH61CM02 712311	6	1100	1	5,5/3,3	aperto IP20	40	5600 !	
DDT1296PIP		DEFH61CB04	DD1291100W6P1V	6	1100	1	5,4/3,1	chiuso IP55	40	5400 !	
DDT12124P	12/12	6N068H	DD1212M9F13F4P1V	4	1500	1	9,7	aperto IP55	40	5810 !	
DDT12124PIP		7133G17	DA12124P1V	4	1500	1	-	chiuso IP55	40	8250 !	
DDT12124P2V ❑		7133G18-5	DA12124P2V	4	1500	2	-	chiuso IP55	40	6650 !	
DDMT12126P		61020R 6N02GU	E6G3707 E6G6701	6	550	1	4,8/2,8	chiuso IP55	40	5750 !	
DDT12126PS		7133G16	DA12126P1V550W3F	6	550	1	2,8 (400V)	aperto IP30	45	5900 !	
DDT12126P		6M06PMJ DA712313	M98C DFGH61CM06	6	1100	1	6,7/3,9	aperto IP20	40	7600 !	
DDT12126PIP		DA 7133G15	DEGH61CB08	6	1100	1	6,7/3,9	chiuso IP55	70	7300 !	
DDT15156P20	15/15	6N09W2 6N09MM	M9G33F6P1V	6	2200	1	9	aperto IP20	40	12000 !	
DDT15156P		712365	DA15156P1V 2200W	6	2200	1	11/6,5	chiuso IP55	70	12400 !	
DDT15156PIP		6N09C8	142951	6	2200	1	8,5	chiuso IP55	40	12500 !	
DDT18186P ❑	18/18	712398	DA18186P1V 4000W	6	4000	1	12,0	chiuso IP55	70	14500 !	
DDT18186PIP		6N09L1	142970	6	4000	1	12,0	chiuso IP55	40	15000 !	
DDT18188P		712399 6N09N4	DA-R 18/18 142974	8	3000	1	13,4	chiuso IP55	45	17500 !	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

❑ Alimentazione: Trifase 400V

✱ Versione TIGHT con dimensioni fuori standard pagina 3-67/B

Δ Versione provvista di flangia raccordo mandata

➤ Regolazione velocità:


- Motori a 1 velocità con regolatori elettronici (consultare pagina 3-113)
- Motori a 3 velocità con commutatori (consultare pagina 3-114)

➡ Disegni costruttivi con quote dimensionali alle pagine 3-61 ÷ 3-67/B

➡ Accessori a pagina 3-60

Serie DDMB

- Ventilatori centrifughi con motore direttamente accoppiato
- Doppia aspirazione
- Motori brushless - DC a rotore esterno IP54
- Comando tramite interfacce analogica e modbus
- Unità di commutazione esterna
- Alimentazione monofase 230V

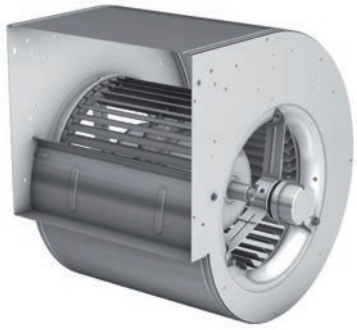

Articolo	Potenza kW	Assorbimento A	Rpm	
DDMB77	0,16	2,3	2250	
DDMB97	1,2	3,5	2250	
DDMB99	1,35	3,4	2250	
DDMB108	1,1	3,15	2000	

Articolo	Potenza kW	Assorbimento A	Rpm	
DDMB1010	0,56/1,15	4,8	2000	
DDMB1010G	0,92/1,75	7,2	2000	
DDMB129	1,8	4,65	1800	
DDMB1212	1,87	4,65	1800	


➤ Richiedere la documentazione specifica al nostro ufficio Tecnico-Commerciale

Accessori per ventilatori DD/DDM


Articolo	Descrizione	
SB7	Coppia supporti base 7/7 NC-ELC	
SB9	Coppia supporti base 9/7-9/9 NC-ELC	
SB10	Coppia supporti base 10/8-10/10 NC-ELC	
SB12	Coppia supporti base 12/9-12/12 NC-ELC	
SB15	Coppia supporti base 15/15 NC	
SB18	Coppia supporti base 18/18 NC	
SB7M	Coppia supporti base 7/7 MZ	
SB9M	Coppia supporti base 9/7-9/9 MZ	
SB10M	Coppia supporti base 10/8-10/10 MZ	
SB12M	Coppia supporti base 12/9-12/12 MZ	
SB15M	Coppia supporti base 15/15 MZ	
SB18M	Coppia supporti base 18/18 MZ	
GRM77	Griglia protezione mandata 7/7	
GRM97	Griglia protezione mandata 9/7	
GRM99	Griglia protezione mandata 9/9	
GRM108	Griglia protezione mandata 10/8	
GRM1010	Griglia protezione mandata 10/10	
GRM129	Griglia protezione mandata 12/9	
GRM1212	Griglia protezione mandata 12/12	
GRM1515	Griglia protezione mandata 15/15	
GRM1818	Griglia protezione mandata 18/18	

Articolo	Descrizione	
FRM7	Flangia raccordo mandata 7/7 NC-ELC	
FRM79	Flangia raccordo mandata 7/9 NC-ELC	
FRM97	Flangia raccordo mandata 9/7 NC-ELC	
FRM9	Flangia raccordo mandata 9/9 NC-ELC	
FRM108	Flangia raccordo mandata 10/8 NC-ELC	
FRM10	Flangia raccordo mandata 10/10 NC-ELC	
FRM129	Flangia raccordo mandata 12/9 NC-ELC	
FRM12	Flangia raccordo mandata 12/12 NC-ELC	
FRM15	Flangia raccordo mandata 15/15 NC-ELC	
FRM18	Flangia raccordo mandata 18/18 NC-ELC	
FRM7M	Flangia raccordo mandata 7/7 MZ	
FRM9M	Flangia raccordo mandata 9/9 MZ	
FRM10M	Flangia raccordo mandata 10/10 MZ	
FRM129M	Flangia raccordo mandata 12/9 MZ	
FRM12M	Flangia raccordo mandata 12/12 MZ	
GRADD9	Griglia protezione aspirazione DD9	
GRADD10	Griglia protezione aspirazione DD10	
GRADD12	Griglia protezione aspirazione DD12	
GRADDM7	Griglia protezione aspirazione DDM7	
GRADDM9	Griglia protezione aspirazione DDM9	
GRADDM10	Griglia protezione aspirazione DDM10	


Disegni e quote dimensionali serie DDM

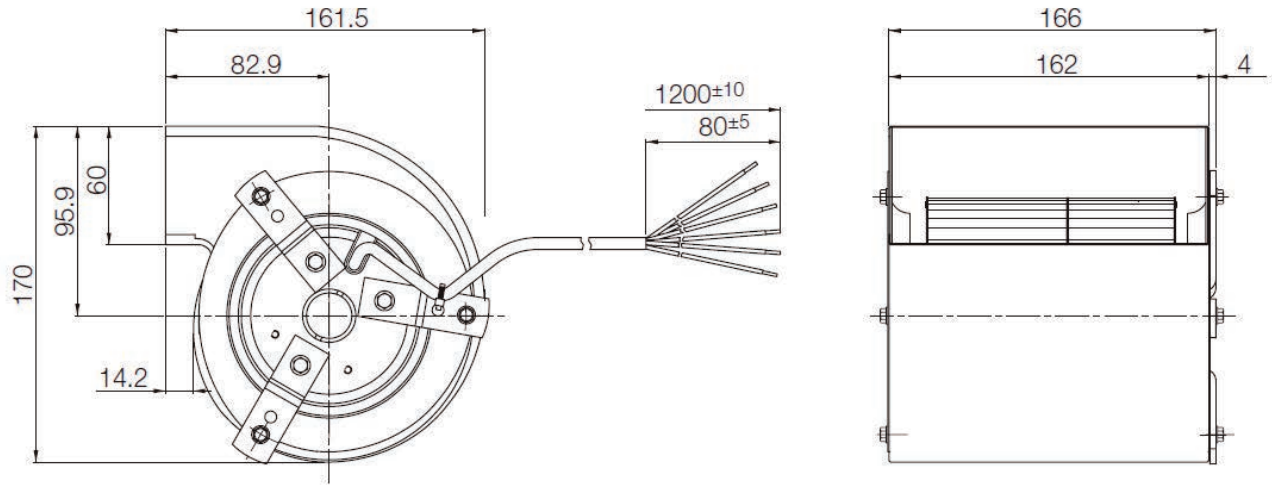

DDM1201262P

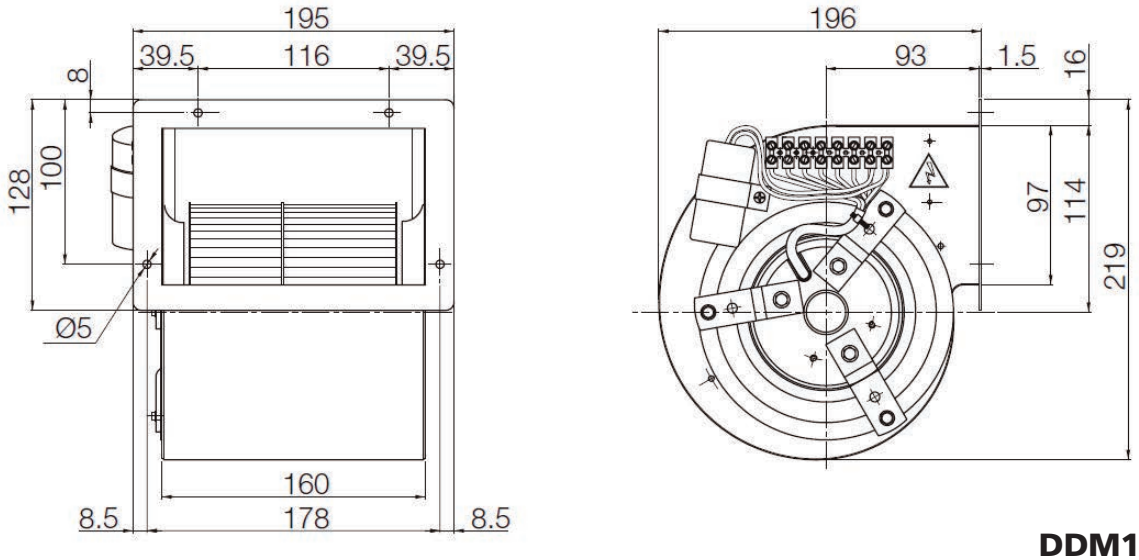


DDM1331262P

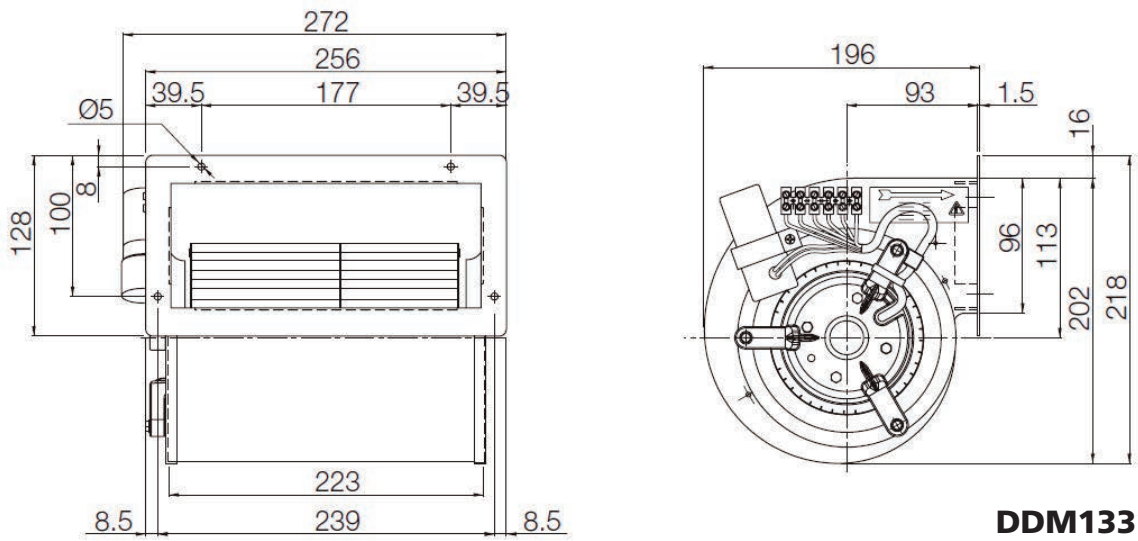


DDM1331902P/PM


Disegni e quote dimensionali serie DDM

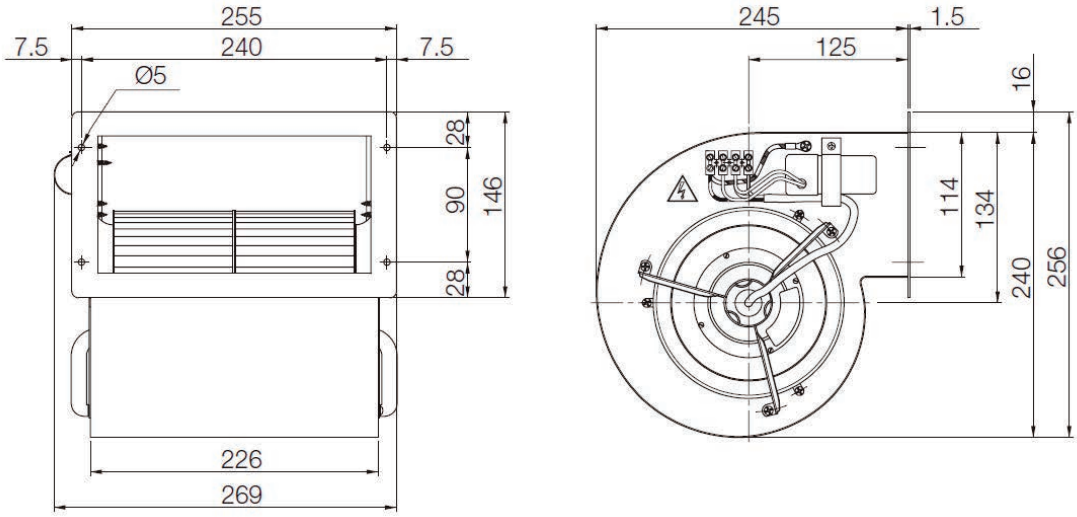

DDM1461902P/PG

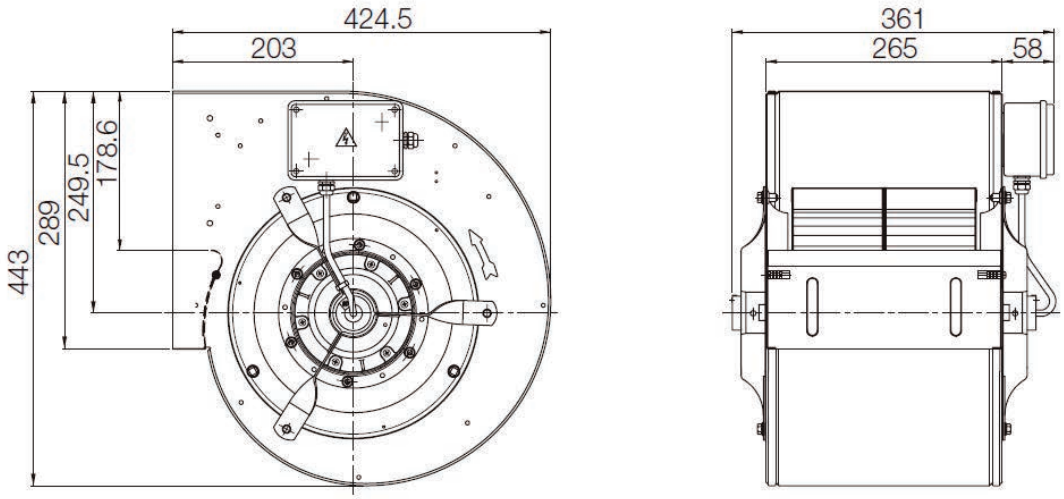


DDM280204

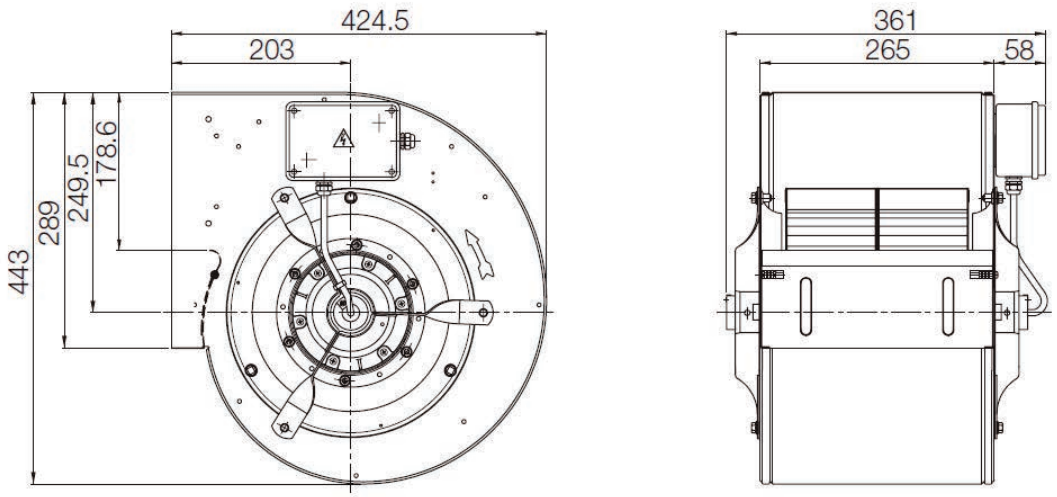


DDMT280204P


Disegni e quote dimensionali serie DD

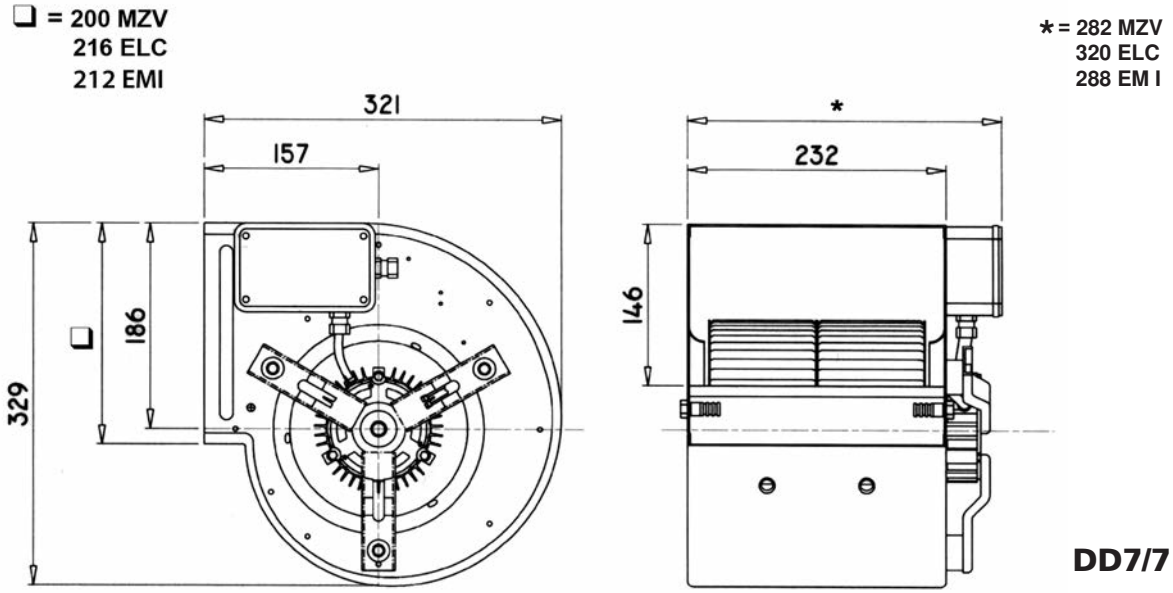

DD7/7

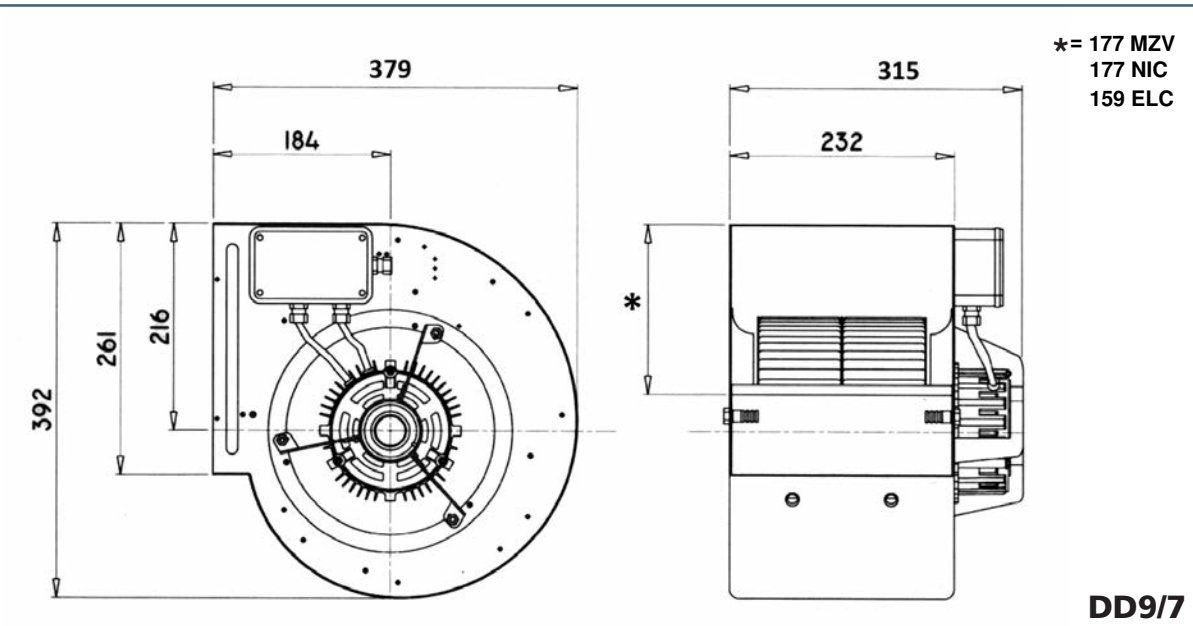


DD9/7

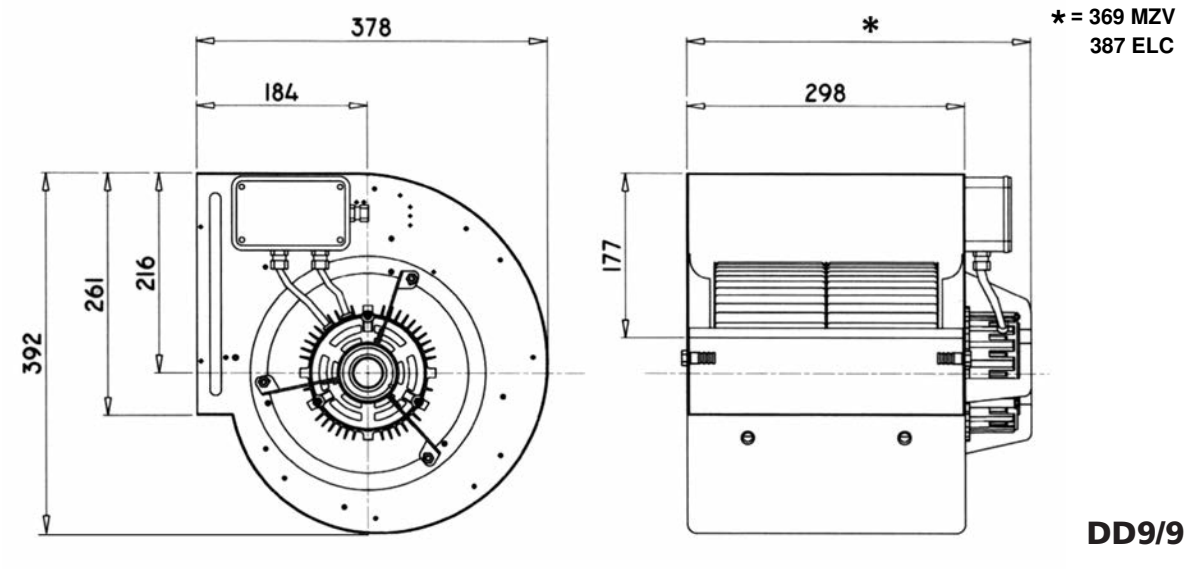


DD9/9


Disegni e quote dimensionali serie DD

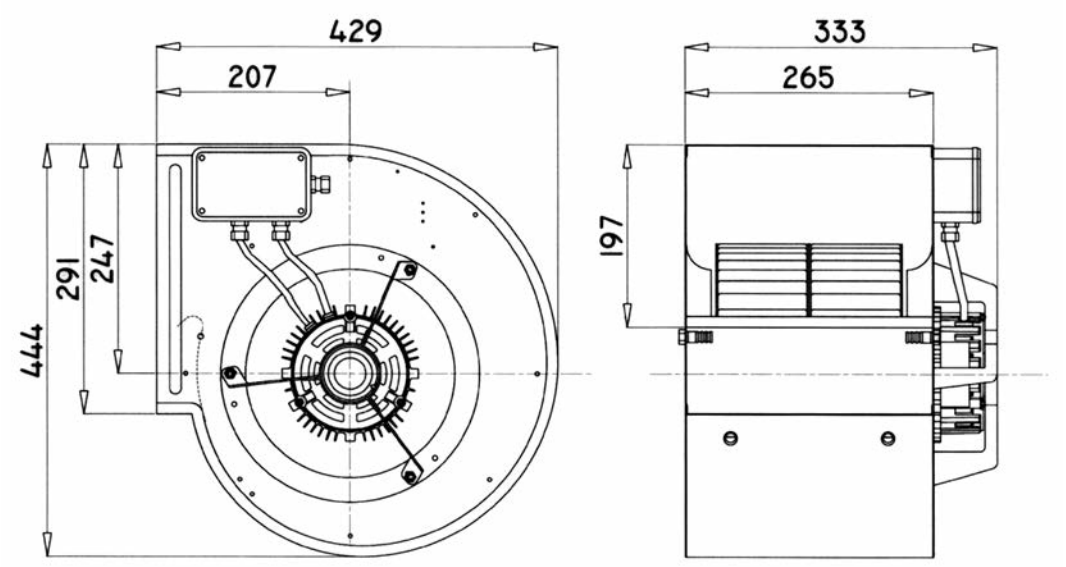

DD10/8

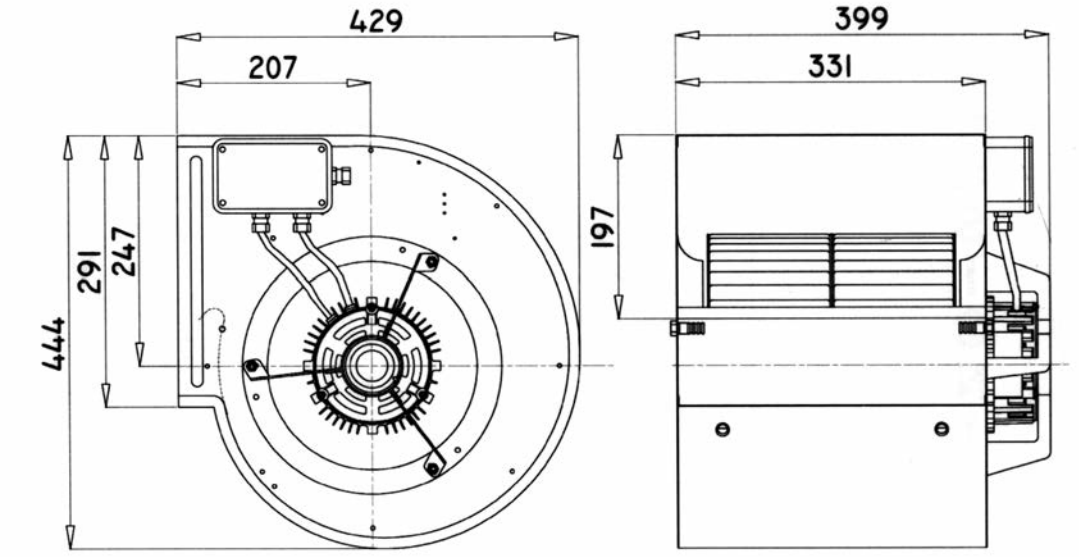


DD10/10

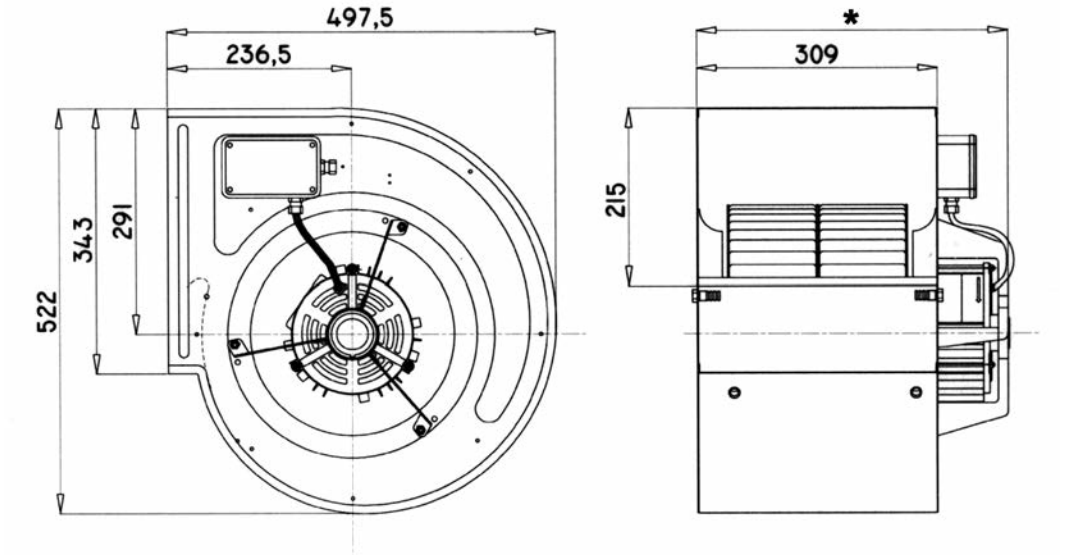


*** = 400 MZV**
373 ELC
435 NIC

DD12/9


Disegni e quote dimensionali serie DD

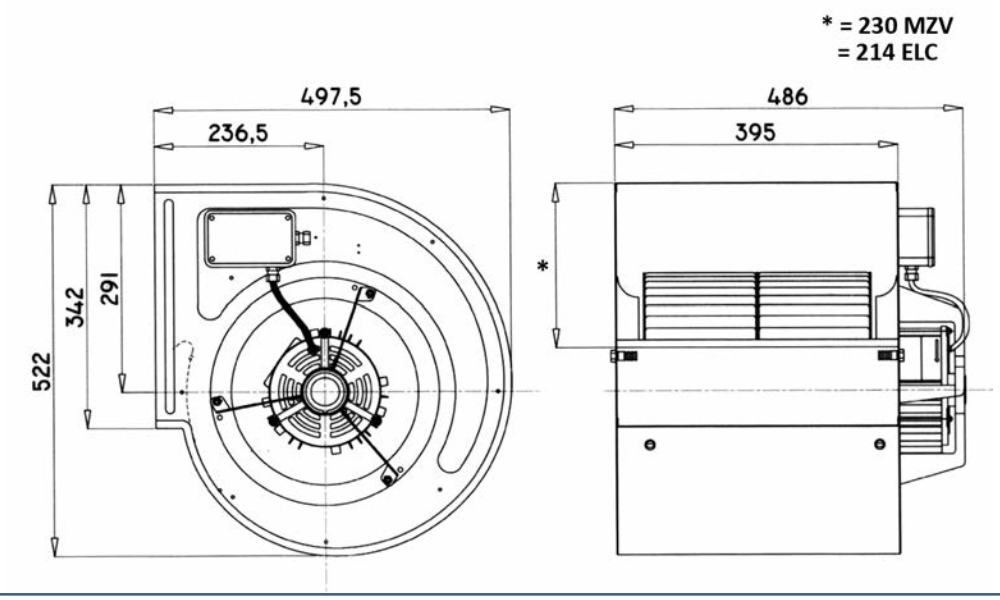

DD12/12

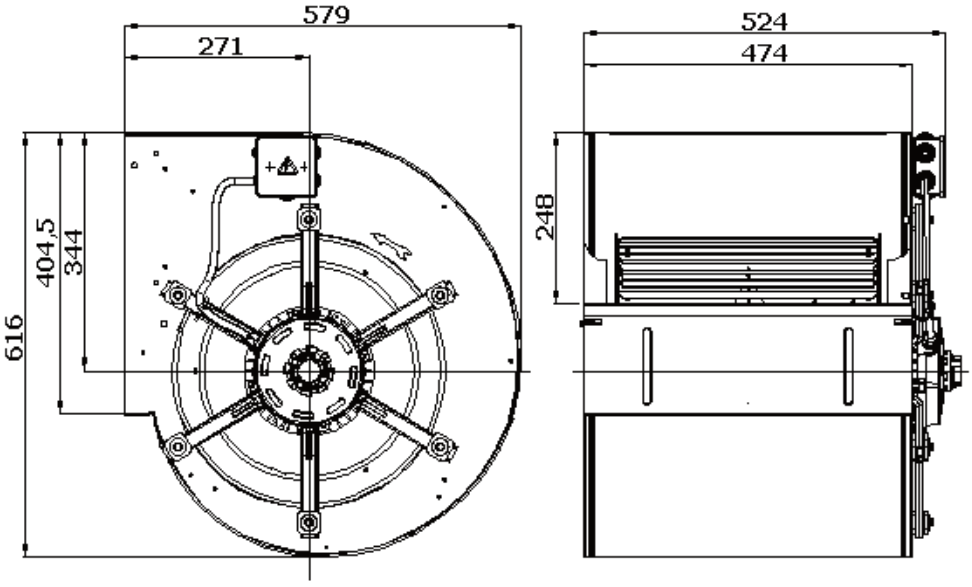


DD15/15!

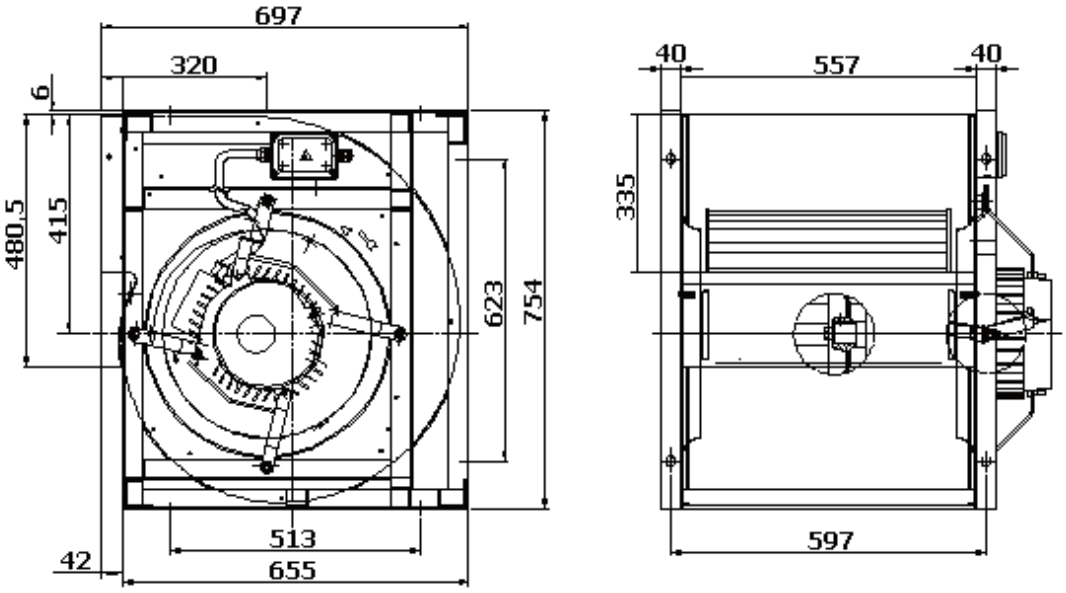


DD18/18!

! Pregasi verificare con il nostro ufficio Tecnico-Commerciale il disegno costruttivo del modello specifico

Disegni e quote dimensionali serie DDM

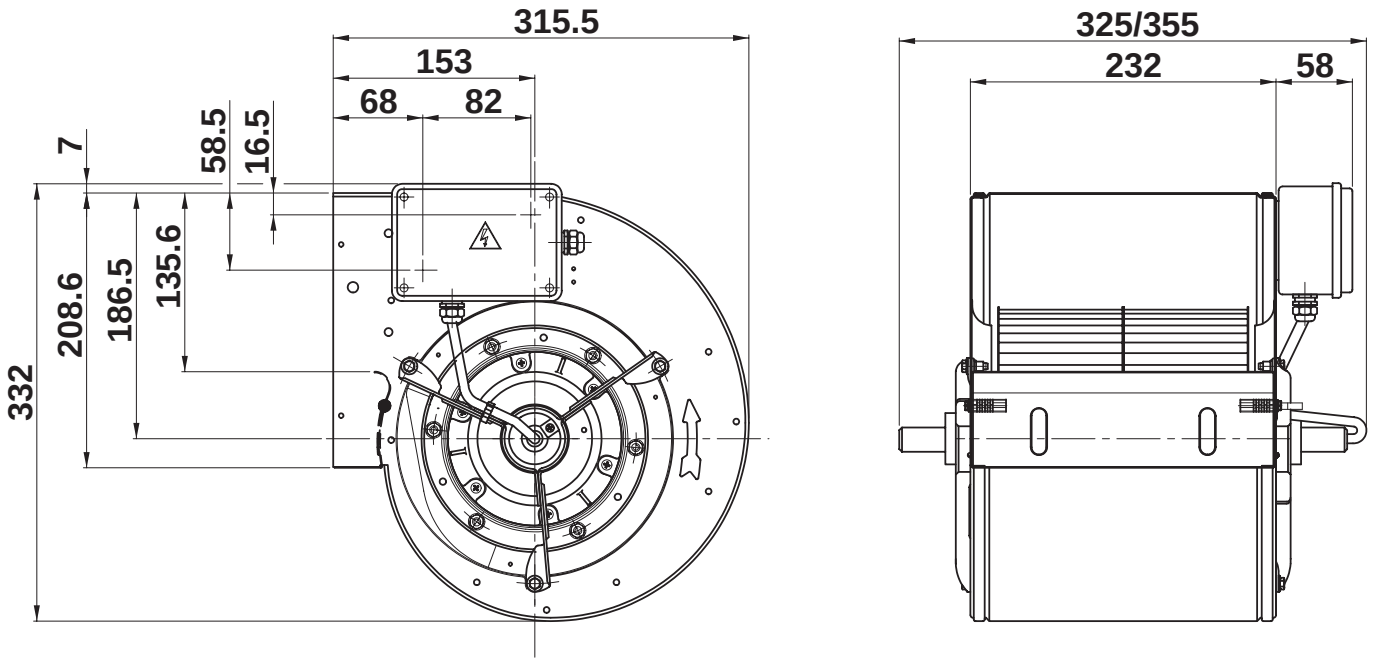



DDM7/7

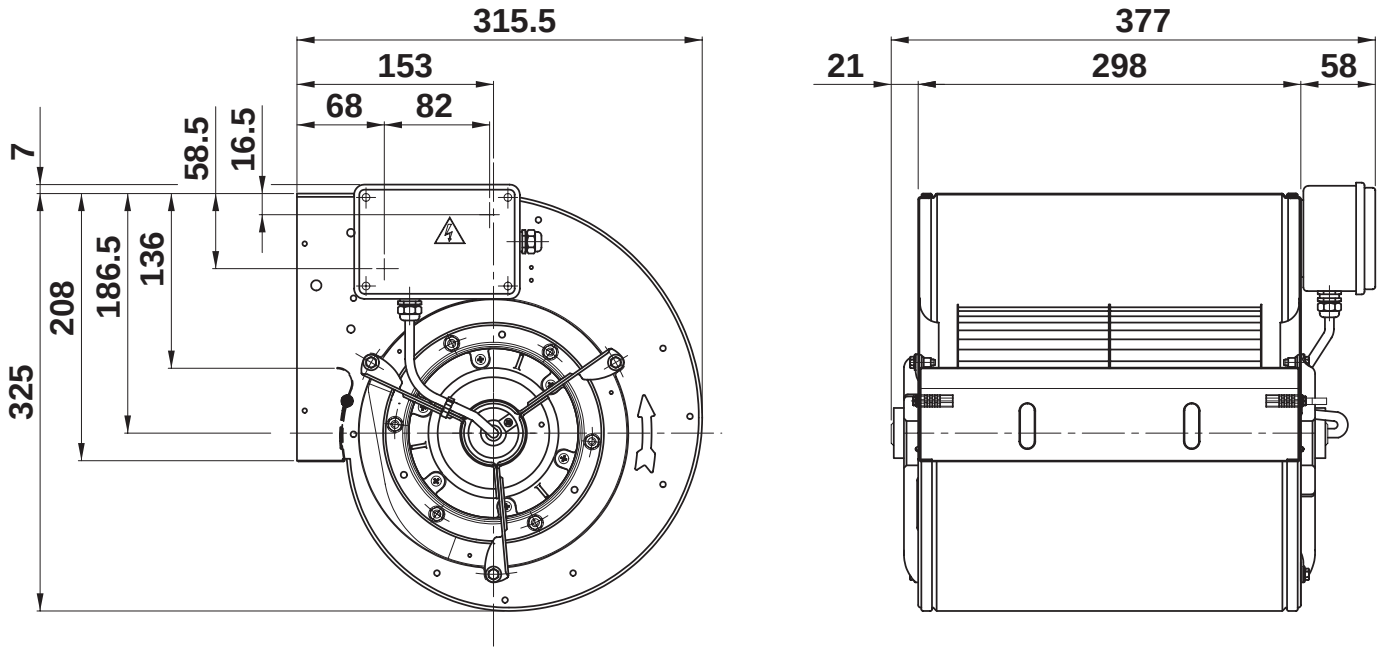


DDM7/9


Disegni e quote dimensionali serie DDM

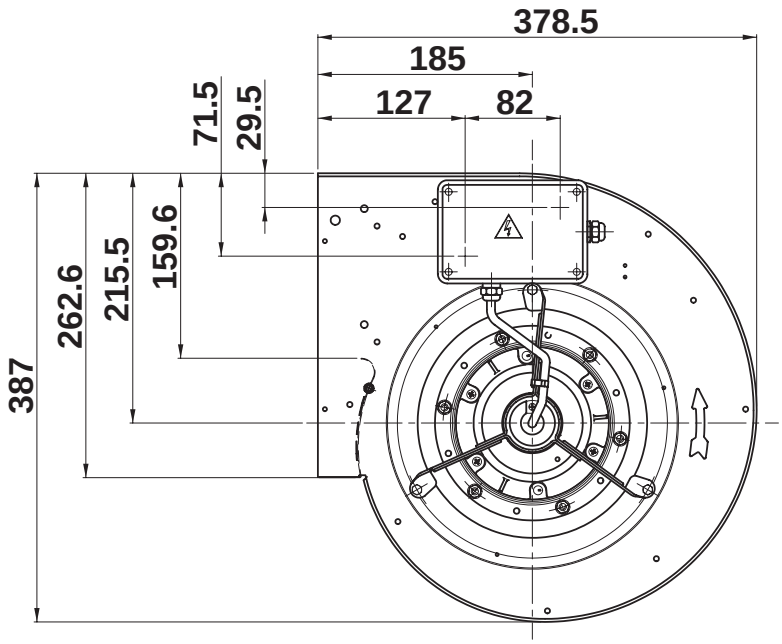

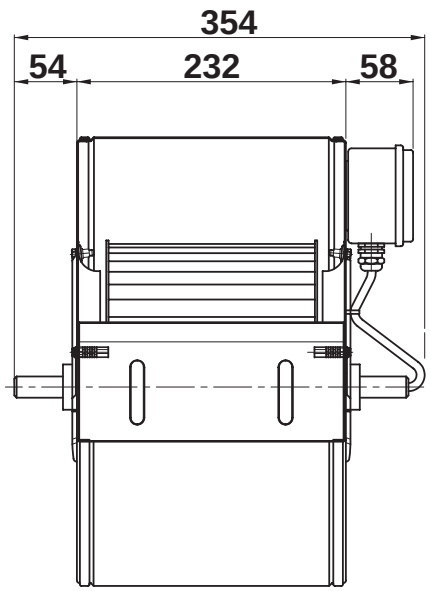


DDM9/7

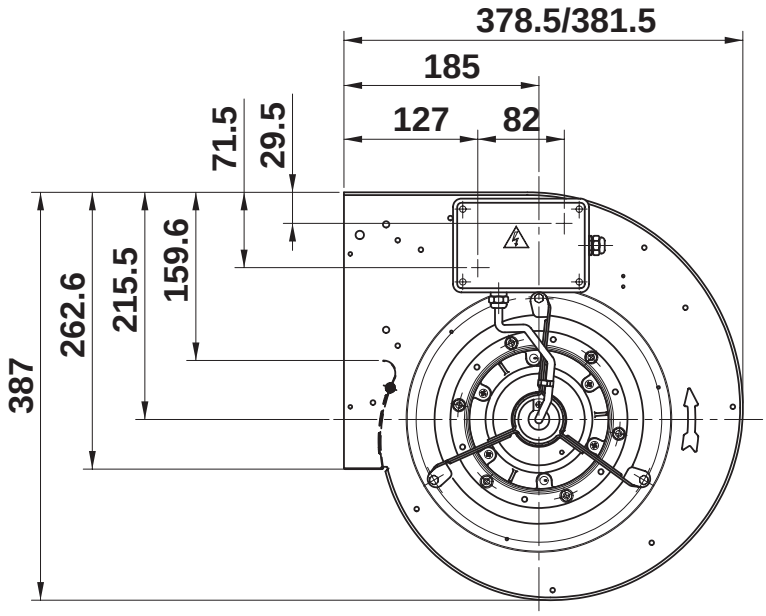


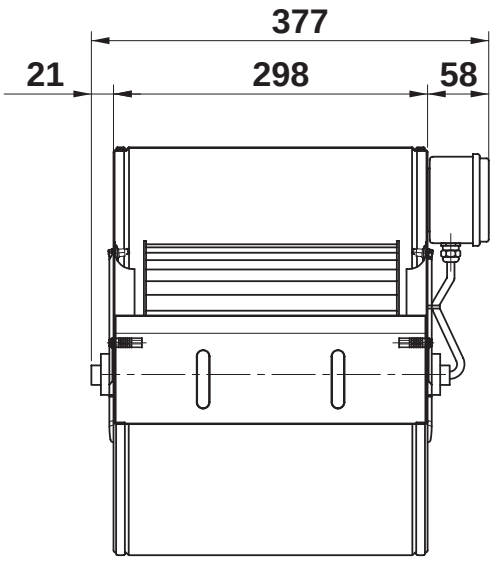

DDM9/9


Disegni e quote dimensionali serie DDM

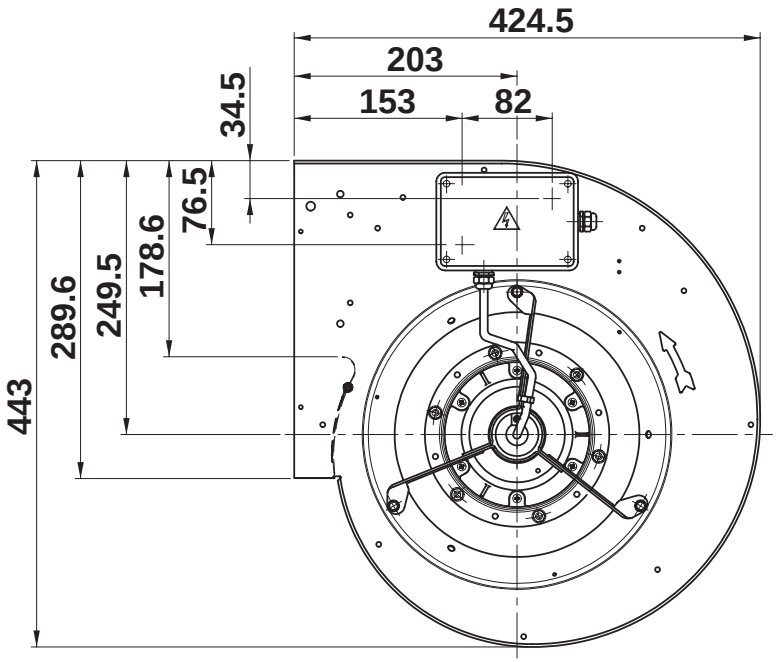


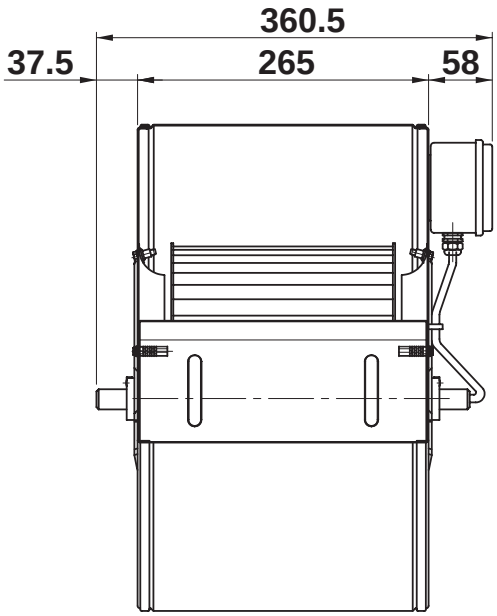

! il ventilatore DDM1086P1V è sprovvisto di scatola morsettiera


DDM10/8

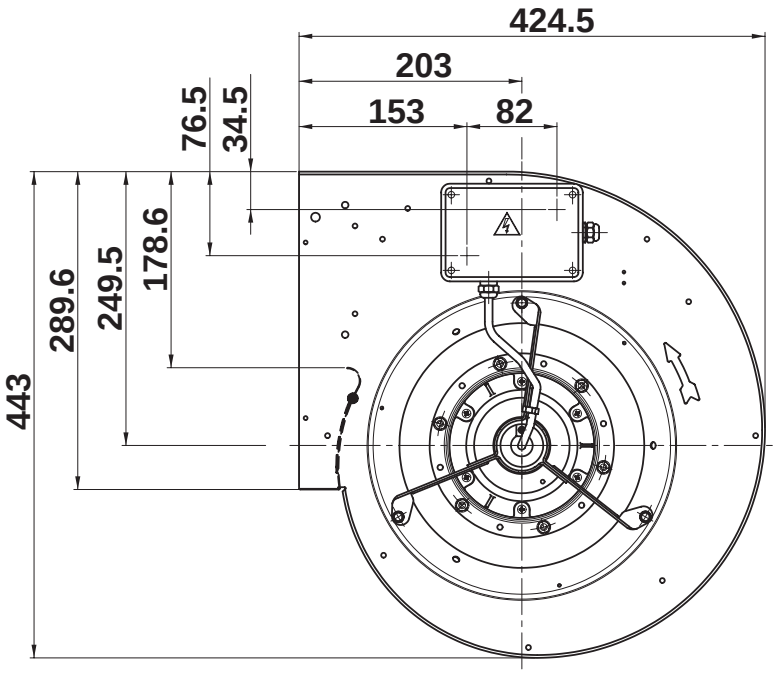

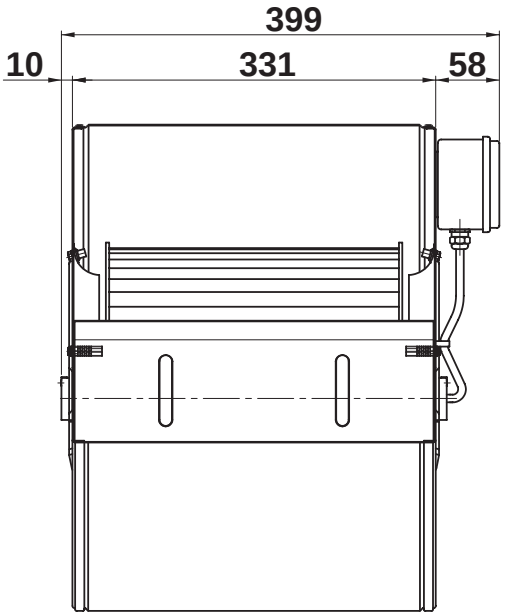


DDM10/10

Disegni e quote dimensionali serie DDM

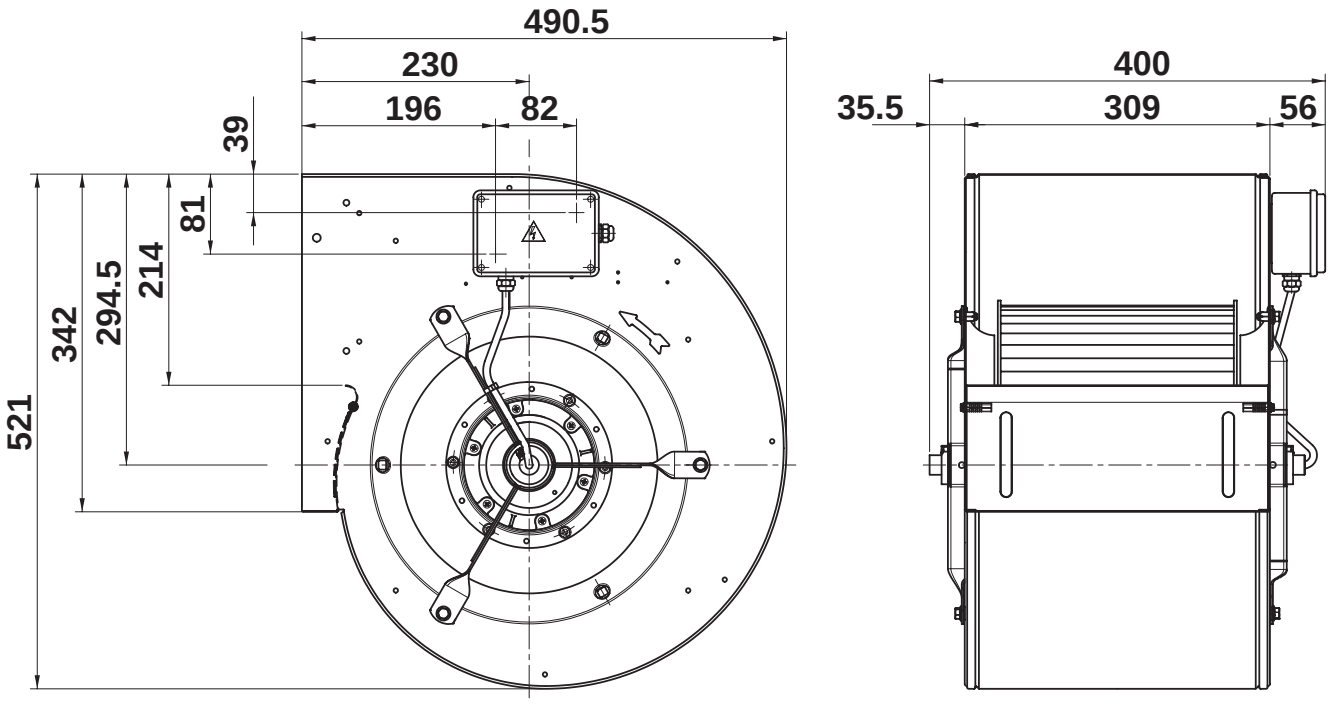


DDM12/9

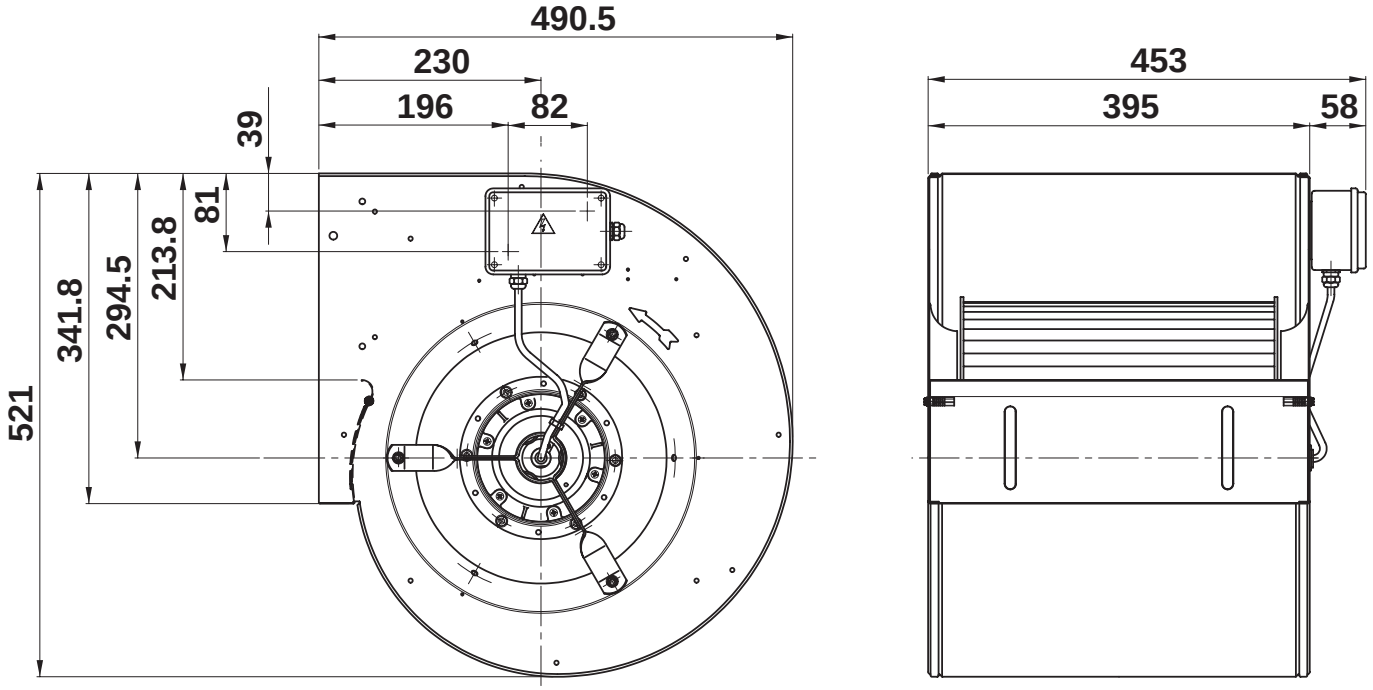


DDM12/12


Disegni e quote dimensionali serie DD TIGHT

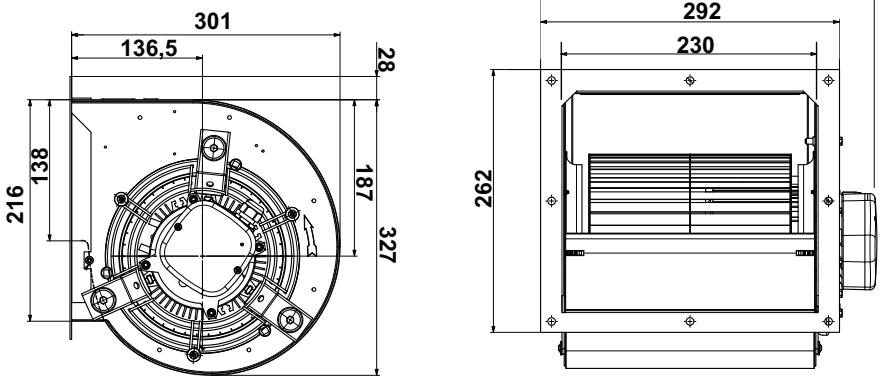


DD7/7 TIGHT

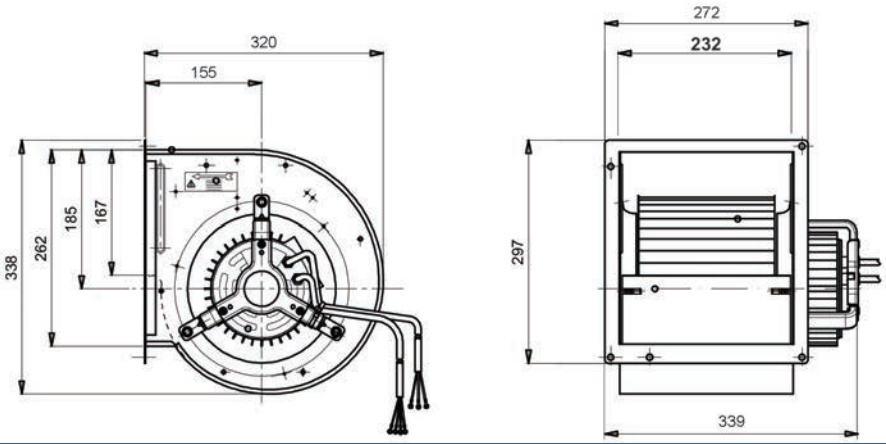

DD9/7 TIGHT

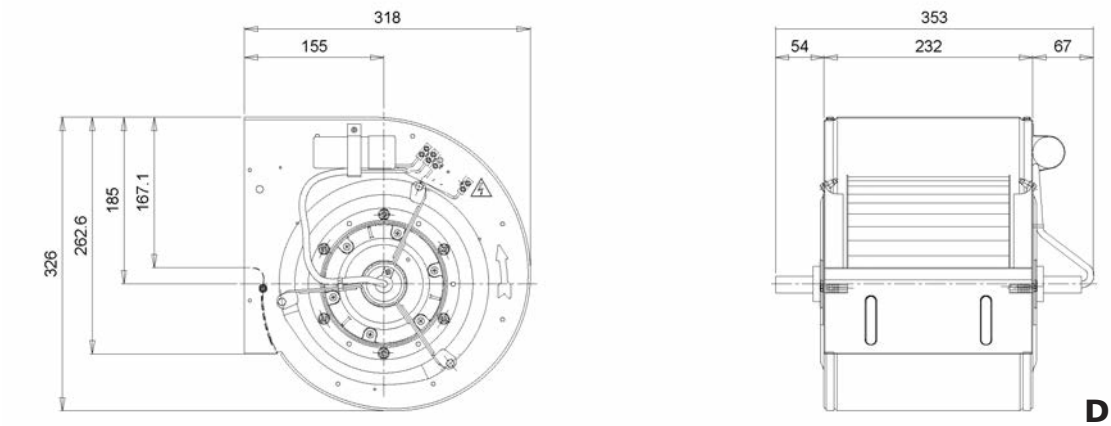

DDM9/7 TIGHT

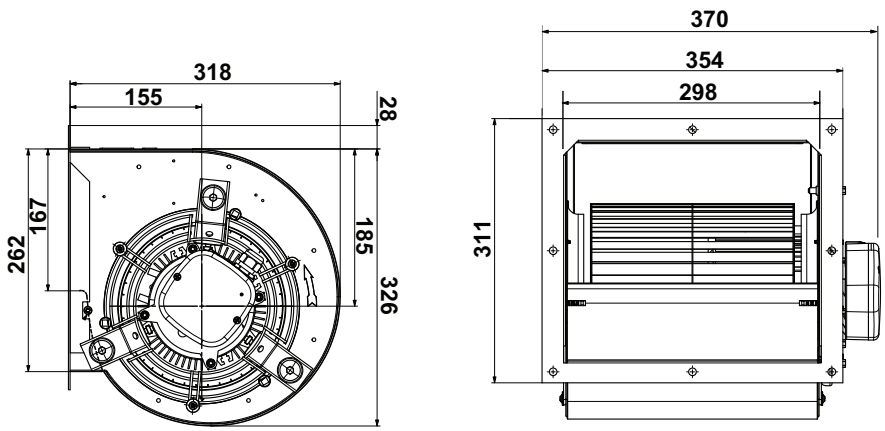

DD9/9 TIGHT

Serie AC monofase



- Versione cassonata autoportante con motori direttamente accoppiati
- Doppia aspirazione a pale avanti
- Struttura in lamiera fonoassorbente con pannello isolante interno con supporto ignifugo (Cl. 1)
- Portate fino a 5400 mc/h
- Variazione velocità motori monofase:
  - a 1 velocità con regolatore elettronico
  - a 3 velocità con commutatore

Articolo	Codice Costruttore	Tipo	Volt	Poli	W	Vel.	Portata mc/h	Tmax °C	Grado protez.	Dimensioni in mm. Esterne	Portello	Mandata	Peso Kg.
AC50774PM147	7783A06-5	7/7	1F/230V	4	147	1	1650 !	70	IP55	500x500x500	440x440	200x232	25
AC50774PM1473V	7783A22-5			4	147	3	1750 !	70	IP55				
AC50776PM62	7783A02-5			6	50	1	1200 !	70	IP30				
AC50776PM873V	7783A05-5			6	87	3	1350 !	70	IP30				
AC50974PM368	7783B01-5	9/7	1F/230V	4	420	1	2400 !	70	IP30	500x500x500	440x440	261x232	30
AC50974PM420IP	-			4	420	1	2400 !	70	IP55				
AC50974PM4203V	7783B03-5			4	420	3	2300 !	70	IP20				
AC50976PM2503V	7783B06-5			6	250	3	1900 !	70	IP20				
AC50994PM420	7783C01-5	9/9	1F/230V	4	420	1	2800 !	70	IP30	500x500x500	440x440	261x298	30
AC50994PM373	7783C08-5			4	420	1	2800 !	70	IP55				
AC50994PM550	7783C09-3			4	560	1	3200 !	70	IP55				
AC50994PM4203V	7783C06-5			4	420	3	2800 !	70	IP20				
AC50994PM5503V	-			4	550	3	3000 !	70	IP20				
AC50996PM2503V	7783C05-5			6	250	3	2500 !	70	IP20				
AC581084PM400	-	10/8	1F/230V	4	400	1	2500 !	70	IP55	580x580x580	520x520	289x270	40
AC581084PM420	-			4	420	1	2900 !	70	IP30				
AC581084PM420IP	-			4	420	1	2900 !	70	P55				
AC581084PM550	7783D01-5			4	550	1	3100 !	70	IP30				
AC581084PM550IP	-			4	550	1	3100 !	70	IP55				
AC581086PM250	7783D02-5			6	250	1	2650 !	70	IP30				
AC581086PM2503V	-			6	250	3	2600 !	70	IP20				
AC5810104PM4201	-	10/10	1F/230V	4	420	1	3100 !	70	IP30	580x580x580	520x520	289x334	40
AC5810104PM420	-			4	420	1	3100 !	70	IP55				
AC5810104PM550	7783E11-5			4	550	1	3400 !	70	IP30				
AC5810104PM550I	7783E08-5			4	550	1	3400 !	70	IP55				
AC5810104PM600	7783E10-5			4	600	1	4000 !	70	IP55				
AC5810106PM245	7783E02-5			6	250	1	2700 !	70	IP30				
AC5810106PM373	7783E04-5			6	373	1	3400 !	70	IP20				
AC5810106PM373I	-			6	373	1	3400 !	70	IP55				
AC5810106PM2503	-			6	250	3	2700 !	70	IP20				
AC701296PM745	7783F03-5	12/9	1F/230V	6	745	1	5200 !	45	IP20	700x700x700	640x640	342x312	60
AC701296PM5903V	7783F04-5			6	590	3	4200 !	45	IP20				
AC7012126PM570	7783G01-5	12/12	1F/230V	6	570	1	5400 !	45	IP20	700x700x700	640x640	342x396	60
AC7012126PM5903	7133G04-5			6	590	3	5000 !	45	IP20				
AC7012126PM7363	7783G01CD-5			6	736	3	5000 !	70	IP20				

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➡ Per regolatori di velocità elettronici e commutatori elettromeccanici consultare pagine 3-113, 3-114

Serie AC trifase

- Versione cassonata autoportante con motori direttamente accoppiati
- Doppia aspirazione a pale avanti
- Struttura in lamiera fonoassorbente con pannello isolante interno con supporto ignifugo (Cl. 1)
- Portate fino a 9000 mc/h



Articolo	Codice Costruttore	Tipo	Volt	Poli	W	Vel.	Portata mc/h	Tmax °C	Grado protez.	Dimensioni in mm. Esterne	Portello	Mandata	Peso Kg.
AC5810104PT7502	-	10/10	3F/400V	4	750	2	4900 !	70	IP55	580x580x580	520x520	289x334	40
AC701294PT15002	**7783F18-5**		3F/400V	4	1500	2	7200 !	70	IP55				
AC701296PT1100	**7783F02-5**	12/9	3F/230-400V	6	1100	1	6300 !	70	IP20	700x700x700	640x640	342x312	60
AC701296PT11001	-		3F/230-400V	6	1100	1	6200 !	70	IP30				
AC7012124PT151V	**7783G17-5**		3F/230-400V	4	1500	1	8000 !	40	IP55				
AC7012124PT1500	**7783G18-5**		3F/230-400V	4	1500	2	9000 !	70	IP55				
AC7012126PT550	-	12/12	3F/230-400V	6	550	1	6000 !	45	IP30	700x700x700	640x640	342x396	60
AC7012126PT1100	**7783G02-5**		3F/230-400V	6	1100	1	7200 !	70	IP30				
AC7012126PT110P	**7783G15-5**		3F/230-400V	6	1100	1	7300 !	70	IP55				

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➡ Per regolatori di velocità elettronici e commutatori elettromeccanici consultare pagine 3-113, 3-114

Casse serie CADD

- Casse smontate per trasformazione ventilatori centrifughi doppia aspirazione DD/DDM in versione cassonata
- Struttura in lamiera di acciaio zincato con pannello isolante interno con supporto ignifugo (Cl. 1)
- Disponibili per grandezze ventilatori da 7/7 a 12/12




Articolo	Descrizione
CADD77	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 7/7 - Dimensioni 500x500x500 mm.
CADD97	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 9/7 - Dimensioni 500x500x500 mm.
CADD99	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 9/9 - Dimensioni 500x500x500 mm.
CADD108	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 10/8 - Dimensioni 580x580x580 mm.
CADD1010	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 10/10 - Dimensioni 580x580x580 mm.
CADD129	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 12/9 - Dimensioni 700x700x700 mm.
CADD1212	Cassa smontata per installazione ventilatore DD-DDM 12/12 - Dimensioni 700x700x700 mm.

➤ Montaggio cassa a Vs. cura

Serie ABX - 4 poli

- Versione cassonata autoportante con trasmissione a cinghia
- Doppia aspirazione a pale avanti
- Struttura portante in profili estrusi di alluminio e angoli in tecnopolimero caricato con fibra di vetro
- Pannelli in lamiera zincata con coibentazione interna fonoassorbente autoestinguente
- Porta di ispezione con serratura (standard su lato sinistro=foto)
- Motori elettrici Unel/Mec trifase 400V IP55
- Ventole bilanciate staticamente e dinamicamente
- Gruppo ventilante montato su ammortizzatori in gomma e guarnizioni antivibranti
- Temperatura aria -20°C +60°C

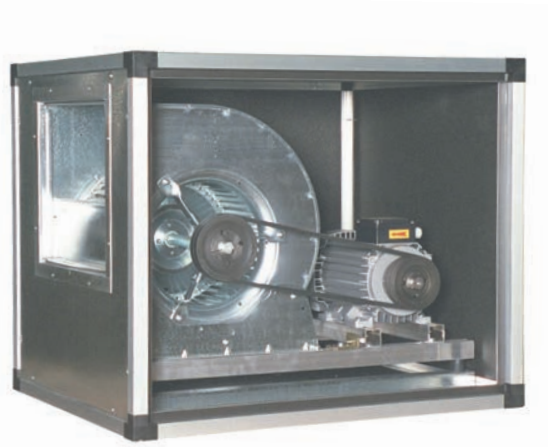

Articolo	n. poli	Potenza kW	Portata max mc/h !	Pressione statica mmH2O	Velocità ventola rpm	Rumorosità dB (A)	Posizione motore
ABX774P1	4	0,18	800	15	1100	51	1 = su coclea
ABX774P2	4	0,25	1200	25	1420	58	1 = su coclea
ABX774P3	4	0,55	1800	35	1730	66	1 = su coclea
ABX974P1	4	0,55	1500	-	1520	63	1 = su coclea
ABX974P2	4	0,75	2500	50	1500	67	1 = su coclea
ABX994P1	4	0,37	2300	30	1240	61	1 = su coclea
ABX994P2	4	0,55	2800	-	1340	65	1 = su coclea
ABX994P3	4	0,75	3300	40	1450	68	1 = su coclea
ABX1084P1	4	1,1	3100	50	1370	68	1 = su coclea
ABX1084P2	4	1,5	4000	50	1400	71	2 = su basamento
ABX1084P3	4	2,2	4000	80	1680	73	2 = su basamento
ABX10104P1	4	0,55	3500	15	770	61	1 = su coclea
ABX10104P2	4	0,75	3600	30	1060	65	1 = su coclea
ABX10104P3	4	1,1	4100	42	1250	68	1 = su coclea
ABX10104P4	4	1,5	4600	40	1250	70	2 = su basamento
ABX1294P1	4	1,1	4300	50	1090	67	1 = su coclea
ABX1294P2	4	1,5	5200	50	1100	70	2 = su basamento
ABX1294P3	4	2,2	5800	55	1200	72	2 = su basamento
ABX12124P1	4	0,75	4800	25	800	61	1 = su coclea
ABX12124P2	4	1,5	6200	35	970	67	2 = su basamento
ABX12124P3	4	2,2	7400	40	1050	71	2 = su basamento
ABX12124P4	4	3	7500	50	1140	75	2 = su basamento
ABX15114P1	4	2,2	6900	50	930	68	2 = su basamento
ABX15114P2	4	3	8000	60	1030	71	2 = su basamento
ABX15154P1	4	1,5	8000	30	740	63	1 = su coclea
ABX15154P2	4	2,2	9000	35	810	66	2 = su basamento
ABX15154P3	4	3	10000	40	870	68	2 = su basamento
ABX18134P1	4	3	10000	55	800	72	2 = su basamento
ABX18134P2	4	4	12000	55	810	75	2 = su basamento
ABX18184P1	4	1,5	10500	25	680	66	1 = su coclea
ABX18184P2	4	3	13600	35	690	70	2 = su basamento
ABX18184P3	4	4	15000	40	740	73	2 = su basamento

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➡ Disegni costruttivi e quote dimensionali alla pagina seguente

Serie ABX - 4/6 poli

- Versione cassonata autoportante con trasmissione a cinghia
- Doppia aspirazione a pale avanti
- Struttura portante in profili estrusi di alluminio e angoli in tecnopolimero caricato con fibra di vetro
- Pannelli in lamiera zincata con coibentazione interna fonoassorbente autoestinguente
- Porta di ispezione con serratura (standard su lato sinistro=foto)
- Motori elettrici Unel/Mec trifase 400V IP55 a due velocità doppio avvolgimento
- Ventole bilanciate staticamente e dinamicamente
- Gruppo ventilante montato su ammortizzatori in gomma e guarnizioni antivibranti
- Temperatura aria -20°C +60°C





Articolo	n. poli	Potenza kW	Portata max mc/h !	Pressione statica mmH2O	Velocità ventola rpm	Rumorosità dB (A)	Posizione motore	
ABX7746P	4/6	0,55/0,16	1800/1130	35	1730/1090	66/54	1 = su coclea	
ABX9746P	4/6	0,75/0,25	2500/1750	50	1500/950	67/56	1 = su coclea	
ABX9946P	4/6	0,75/0,25	3300/2080	40	1450/920	68/56	1 = su coclea	
ABX10846P	4/6	1,7/0,6	4000/2520	50	1400/880	71/59	2 = su basamento	
ABX101046P	4/6	1,1/0,37	4100/2580	42	1250/790	70/56	1 = su coclea	
ABX12946P	4/6	1,7/0,6	5200/3280	50	1100/690	70/58	1 = su coclea	
ABX121246P	4/6	2,2/0,75	7400/4660	40	1050/660	71/58	2 = su basamento	
ABX151146P	4/6	3/0,9	8000/5040	60	1030/650	71/59	2 = su basamento	
ABX151546P	4/6	3/0,9	10000/6300	40	870/550	68/56	2 = su basamento	
ABX151546PIG	4/6	4/1,2	12000/-	40	920/-	-	2 = su basamento	
ABX181346P	4/6	4/1,2	12000/7560	55	810/510	75/62	2 = su basamento	
ABX181846P	4/6	4/1,2	15000/9450	40	740/470	73/60	2 = su basamento	


! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

➡ Disegni costruttivi e quote dimensionali alla pagina seguente

Serie ABX - Disegni e quote dimensionali

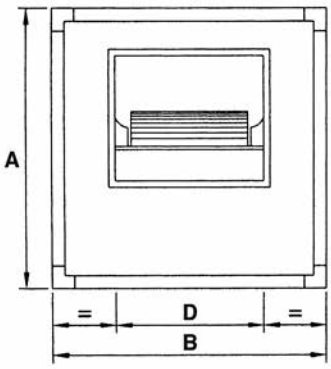

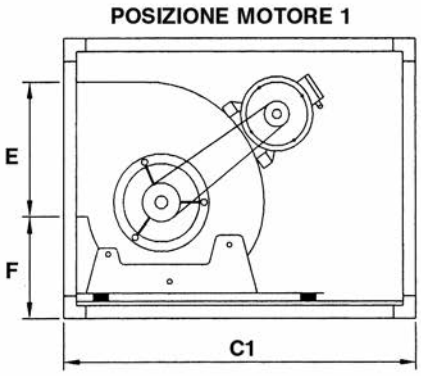

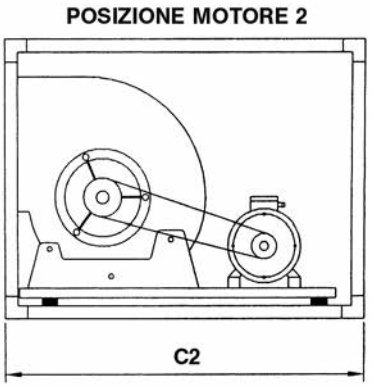

Posizione motore:
- 1 = montaggio su coclea
- 2 = montaggio su basamento


Tipo	Posizione motore	Dimensioni in mm.							Peso Kg.
		A	B	C1	C2	D	E	F	
ABX77	1	500	500	700	-	245	220	168	29 ÷ 32
ABX97	1	500	500	700	-	248	278	180	38 ÷ 40
ABX99	1	600	600	800	-	314	278	188	38 ÷ 41
ABX108	1	600	600	800	-	276	300	218	46
ABX108	2	620	620	-	800	276	300	258	58 ÷ 59
ABX1010	1	600	600	800	-	348	300	218	45 ÷ 60
ABX1010	2	620	620	-	800	348	300	258	59
ABX129	1	750	750	900	-	324	358	266	72
ABX129	2	750	750	-	900	324	358	306	84 ÷ 85
ABX1212	1	750	750	900	-	410	358	266	73
ABX1212	2	750	750	-	900	410	358	306	85 ÷ 87
ABX1511	2	900	900	-	1000	390	416	334	111 ÷ 113
ABX1515	1	900	900	1000	-	490	416	294	100
ABX1515	2	900	900	-	1000	490	416	334	112 ÷ 114
ABX1813	2	1000	1000	-	1200	450	490	421	115 ÷ 117
ABX1818	1	1000	1000	1000	-	570	490	361	105
ABX1818	2	1000	1000	-	1200	570	490	421	116 ÷ 118

! Il peso del ventilatore varia in funzione del tipo di motore installato


PANORAMICA PRODOTTI



Ventilatori centrifughi doppio stadio ad altissima pressione

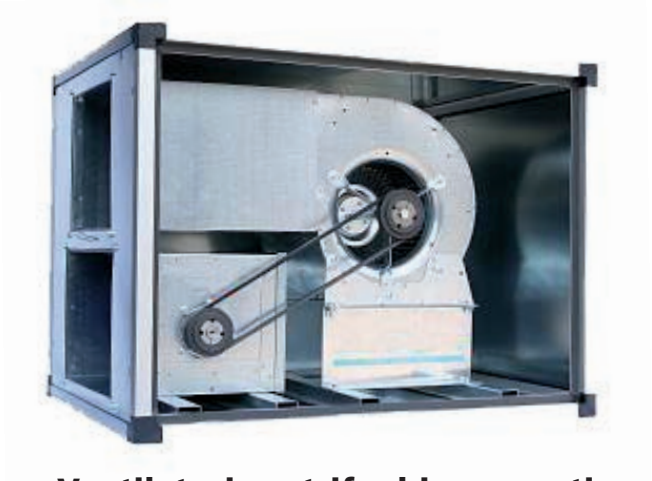

Ventilatori centrifughi cassonati con motore esterno al flusso d'aria

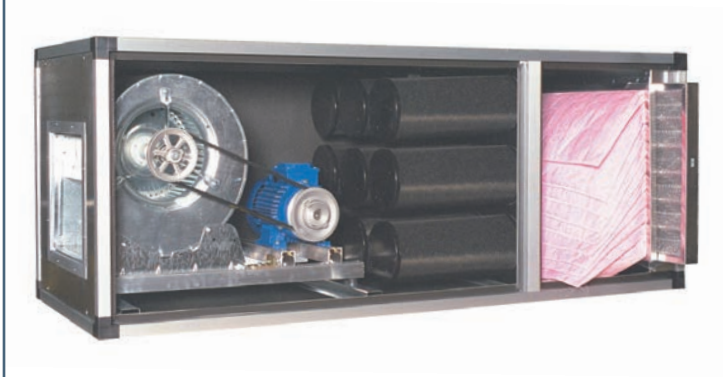

Unità di trattamento aria